



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Запад-Восток»**

тел/факс +7 (495)626-50-40, почта: info@zvrus.ru, www.zvrus.ru

**Зипперная лента серия LSZV-PE10A асимметричная (ZIP-LOCK),  
с легкоплавким соэкструзионным слоем**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Зипперная лента серия LSZV-PE10A** используется при производстве пакетов с застежкой на вертикальных и горизонтальных упаковочных машинах, а также на высокоскоростных пакетоделательных автоматах.

**Материал используемый для производства зипперной ленты LSZV-PE10A**

Основной материал ПВД (LDPE Dow Chemical)  
Легкоплавкий слой Полиолефин (Dow Chemical)  
Специальные добавки (Amracet Бельгия)

**Основные характеристики ленты LSZV-PE10A**

Масса 1 погонного метра 5,3 гр. +/- 0,05 гр.  
Ширина 10 мм +/- 0.5 мм  
Толщина ленты в районе замка 1.70 мм +/- 0.05 мм  
Толщина крыла ленты 0.36 мм. +/- 0,05 мм  
Усилие на открытие (внешняя сторона): 1,5 КГС на 0,05 м  
Усилие на открытие (внутренняя сторона): 6,0 КГС на 0,05 м

**Температурные свойства ленты LSZV-PE10**

Температура размягчения легкоплавкого слоя 88°C  
Температурный диапазон сварки 105 -180°C


**Тара и упаковка**

Лента зипперная LSZV-PE10 намотана на пластиковую или деревянную катушку  
Внешний диаметр катушки 500 мм,  
Внутренний диаметр 200 мм  
Ширина катушки 385 мм;  
Длина намотки зипп. ленты на катушку 5000 метров;  
Вес нетто одной катушки с зипп. лентой 26,5 кг +/- 4%  
Вес брутто одной катушки с зипп. лентой 29,0 кг +/-4%  
Катушка уложена в картонную коробку -510мм X 510мм X 400 мм,  
по 20 шт. на одной паллете.

**Ниже на рисунке показана лента в поперечном разрезе**

**Внимание!**

Лента ассиметричная имеет на крыльях 4 и 3 ребра  
Сторона с 3-мя ребрами направлена к горловине пакета.  
Сторона с 4-мя ребрами направлена к дну пакета

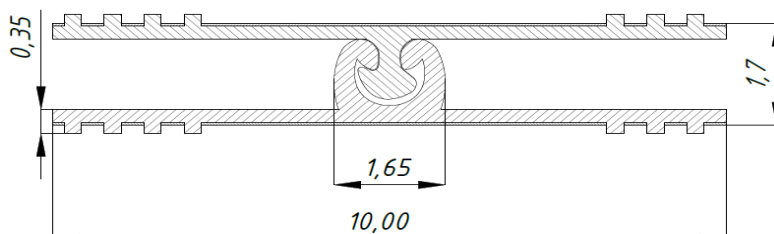

**Предупреждение о склейках:**

На каждые 25000 метров допускается одна склейка.

Для предупреждения оператора пакетоделательных машин, за 50-70 метром до склейки подкладывается яркая записка с предупреждением. Следующее предупреждение находится непосредственно под самой склейкой.