



**Общество с ограниченной ответственностью
«Запад-Восток»**

тел/факс +7 (495)626-50-40, почта: info@zvrus.ru, www.zvrus.ru

**Зипперная лента серия LSZV-PE10S симметричная (ZIP-LOCK),
с легкоплавким соэкструзионным слоем**

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Зипперная лента серия LSZV-PE10S используется при производстве пакетов с застежкой на вертикальных и горизонтальных упаковочных машинах, а также на высокоскоростных пакетоделательных автоматах.

Материал используемый для производства зипперной ленты LSZV-PE10S

Основной материал ПВД (LDPE Dow Chemical)
Легкоплавкий слой Полиолефин (Dow Chemical)
Специальные добавки (Amracet Бельгия)

Основные характеристики ленты LSZV-PE10S

Масса 1 погонного метра 5,3 гр. +/- 0,05 гр.
Ширина 10 мм +/- 0.5 мм
Толщина ленты в районе замка 1.65 мм +/- 0.05 мм
Толщина крыла ленты 0.25 мм. +/- 0,05 мм
Усилие на открытие (внешняя сторона): 2.5 КГС на 0,05 м
Усилие на открытие (внутренняя сторона): 2.5 КГС на 0,05 м


Температурные свойства ленты LSZV-PE10S

Температура размягчения легкоплавкого слоя 88°C
Температурный диапазон сварки 105 -180°C

Тара и упаковка

Лента зипперная LSZV-PE10S намотана на пластиковую или деревянную катушку
Внешний диаметр катушки 500 мм,
Внутренний диаметр 200 мм
Ширина катушки 385 мм;
Длина намотки зипп. ленты на катушку 5000 метров;
Вес нетто одной катушки с зипп. лентой 26,5 кг +/- 4%
Вес брутто одной катушки с зипп. лентой 29,0 кг +/-4%
Катушка уложена в картонную коробку -510мм X 510мм X 400 мм,
по 20 шт. на одной паллете.

Ниже на рисунке показана лента LSZV-PE10S в поперечном разрезе

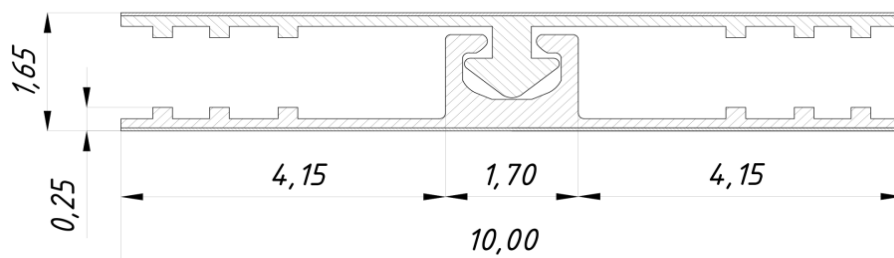

Предупреждение о склейках:

На каждые 25000 метров допускается одна склейка.

Для предупреждения оператора пакетоделательных машин, за 50-70 метром до склейки подкладывается яркая записка с предупреждением. Следующее предупреждение находится непосредственно под самой склейкой.