



Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Восток»

тел/факс +7 (495)626-50-40, почта: info@zvrus.ru, www.zvrus.ru

Зипперная лента серия LSZV-PEPP22A асимметричная (ZIP-LOCK) для пакетов с боковым вскрытием.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Зипперная лента серия LSZV-PEPP22A

используется при производстве пакетов с боковым вскрытием.

Материал используемый для производства зипперной ленты LSZV-PEPP22A

Основной материал ПВД (LDPE Dow Chemical)
Лента для вскрытия Полипропилен (PP Dow Chemical)
Специальные добавки (Amracet Бельгия)

Основные характеристики ленты LSZV-PEPP22A

Масса 1 погонного метра 10,2 гр. +/- 0,05 гр.
Ширина 22 мм +/- 0.5 мм
Толщина ленты в районе замка 1.73 мм +/- 0.05 мм
Толщина крыла ленты с ребрами 0.35 мм. +/- 0,05 мм
Толщина крыла ленты без ребер 0.25 мм. +/- 0,05 мм
Усилие на открытие (внешняя сторона): 1,0 КГС на 0,05 м
Усилие на открытие (внутренняя сторона): 5,0 КГС на 0,05 м

Температурные свойства ленты LSZV-PEPP22A

Температурный диапазон сварки 150 -185°C


Тара и упаковка

Лента зипперная LSZV-PEPP22A намотана на пластиковую или деревянную катушку
Внешний диаметр катушки 500 мм,
Внутренний диаметр 200 мм
Ширина катушки 385 мм;
Длина намотки зипп. ленты на катушку 2750 метров;
Вес нетто одной катушки с зипп. лентой 28,1 кг +/- 4%
Вес брутто одной катушки с зипп. лентой 30,7 кг +/-4%
Катушка уложена в картонную коробку -510мм X 510мм X 400 мм,
по 20 шт. на одной паллете.

Ниже на рисунке показана лента в поперечном разрезе

Внимание!

Сторона с 5-ю ребрами направлена к горловине пакета.
Сторона с 3-мя ребрами направлена к дну пакета

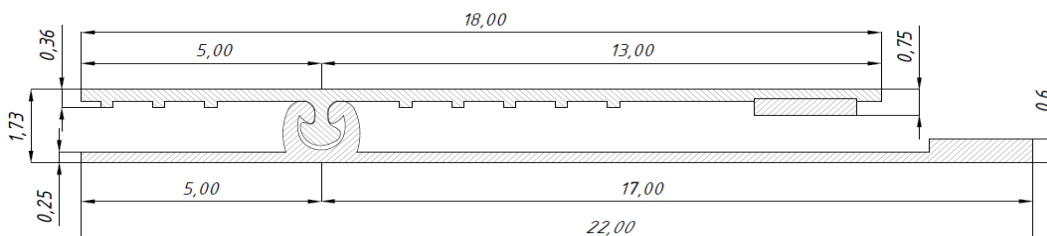

Предупреждение о склейках:

На каждые 15000 метров допускается одна склейка.
Для предупреждения оператора пакетодельных машин, за 50-70 метром до склейки подкладывается яркая записка с предупреждением. Следующее предупреждение находится непосредственно под самой склейкой.