



Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Восток»

тел/факс +7 (495)626-50-40, почта: info@zvrus.ru, www.zvrus.ru

Зипперная лента серия LSZV-PP10A асимметричная (ZIP-LOCK), с легкоплавким соэкструзионным слоем

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Зипперная лента серия LSZV-PP10A используется при производстве пакетов с застежкой на вертикальных и горизонтальных упаковочных машинах, а также на высокоскоростных пакетоделательных автоматах.

Материал используемый для производства зипперной ленты LSZV-PP10A

Основной материал Полипропилен PP (Dow Chemical)
Легкоплавкий слой Полиолефин (Dow Chemical)
Специальные добавки (Amracet Бельгия)

Основные характеристики ленты LSZV-PP10A

Масса 1 погонного метра 4,2 гр. +/- 0,05 гр.
Ширина 10 мм +/- 0.5 мм
Толщина ленты в районе замка 1.65 мм +/- 0.05 мм
Толщина крыла ленты 0.20 мм. +/- 0,05 мм
Усилие на открытие (внешняя сторона): 1,5 КГС на 0,05 м
Усилие на открытие (внутренняя сторона): 6,0 КГС на 0,05 м

Температурные свойства ленты LSZV-PP10

Температура размягчения легкоплавкого слоя 88°C
Температурный диапазон сварки 105 -180°C


Тара и упаковка

Лента зипперная LSZV-PP10A намотана на пластиковую или деревянную катушку
Внешний диаметр катушки 500 мм,
Внутренний диаметр 200 мм
Ширина катушки 385 мм;
Длина намотки зипп. ленты на катушку 5000 метров;
Вес нетто одной катушки с зипп. лентой 23,1 кг +/- 4%
Вес брутто одной катушки с зипп. лентой 25,75 кг +/-4%
Катушка уложена в картонную коробку -510мм X 510мм X 400 мм,
по 20 шт. на одной паллете.

Ниже на рисунке показана лента LSZV-PP10A в поперечном разрезе

Внимание!

Сторона с ребром направлена к горловине пакета.
Сторона без ребра направлена к дну пакета

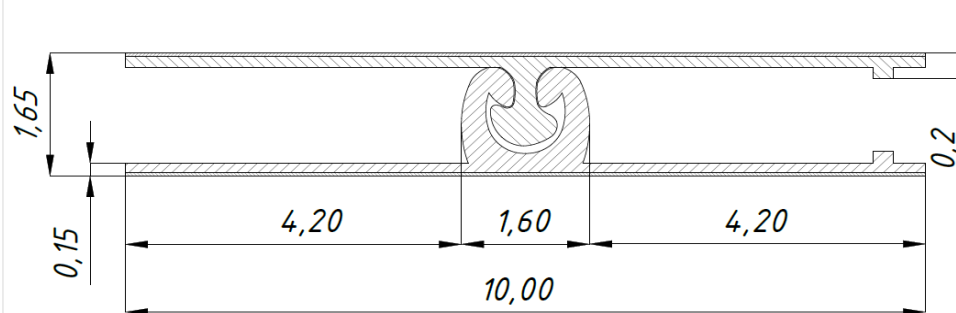

Предупреждение о склейках:

На каждые 25000 метров допускается одна склейка.

Для предупреждения оператора пакетоделательных машин, за 50-70 метром до склейки подкладывается яркая записка с предупреждением. Следующее предупреждение находится непосредственно под самой склейкой.